

Alveox 215

Continuità

DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 21,5 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm



Peso proprio lastra solaio = 309 kg/mq

Resistenza al fuoco R120

Trasporto Max 90 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,071 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,005 mc/ml

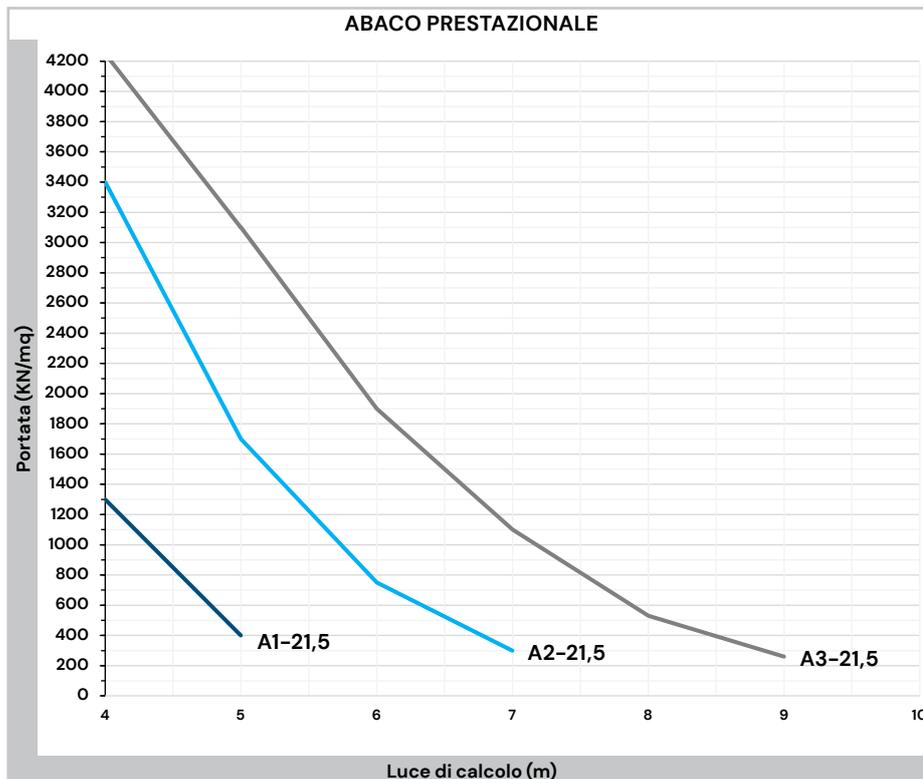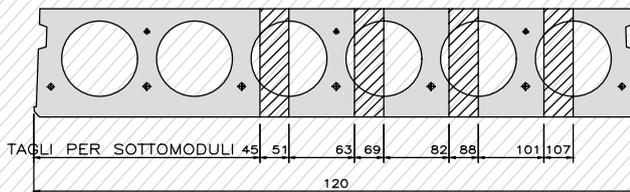

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A1 - 21,5	1300	400										
A2 - 21,5	3400	1700	750	300								
A3 - 21,5	4250	3100	1900	1100	530	260						

Portata (Kg/mq)

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore $35+20\%$=42 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R120. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.

ALVEOX 215