

Alveox 215

Semplice Appoggio

DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 21,5 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm


Peso proprio lastra solaio = 309 kg/mq

Resistenza al fuoco R120


Trasporto Max 90 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,071 mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,005 mc/ml

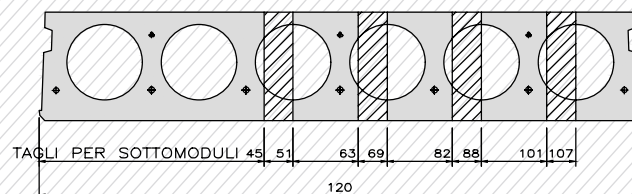

ABACO PRESTAZIONALE

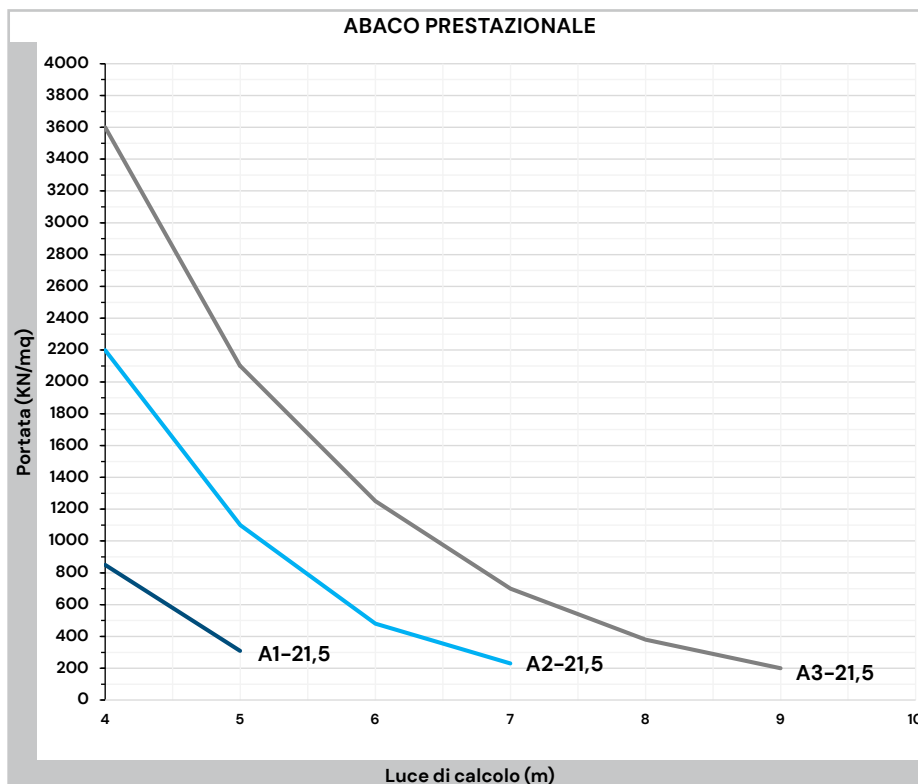

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A1 - 21,5	850	310										
A2 - 21,5	2200	1100	480	230								
A3 - 21,5	3600	2100	1250	700	380	200						

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore <35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R120. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.