

Alveox 250

Continuità

DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 25 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm



Peso proprio lastra solaio = 319 kg/mq

Resistenza al fuoco R90

Trasporto Max 90 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,113 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,007 mc/ml

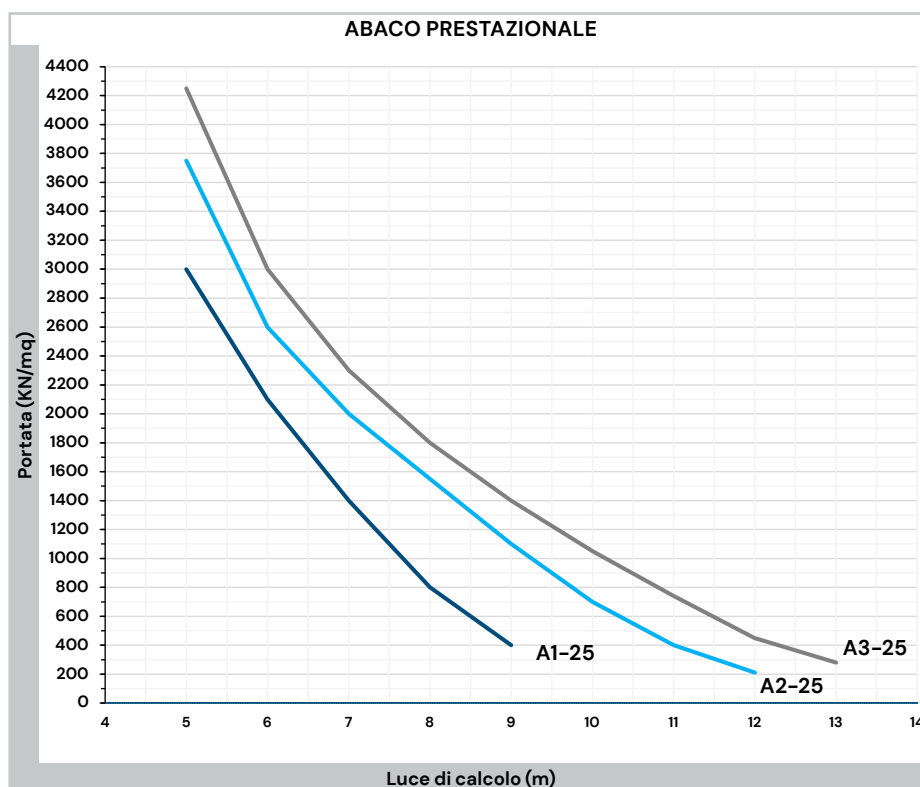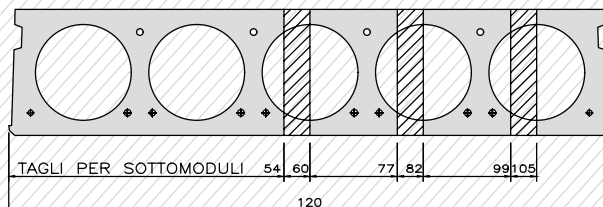

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1 - 25	3000	2100	1400	800	400							
A2 - 25	3750	2600	2000	1550	1100	700	400	210				
A3 - 25	4250	3000	3000	1800	1400	1050	740	450	280			

Portata (Kg/mq)

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore $35+20\%=42$ con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R90. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.

ALVEOX 250