

Alveox 265

Continuità

DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 26,5 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm



Peso proprio lastra solaio = 356 kg/mq

Resistenza al fuoco R120

Trasporto Max 80 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,113 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,007 mc/ml

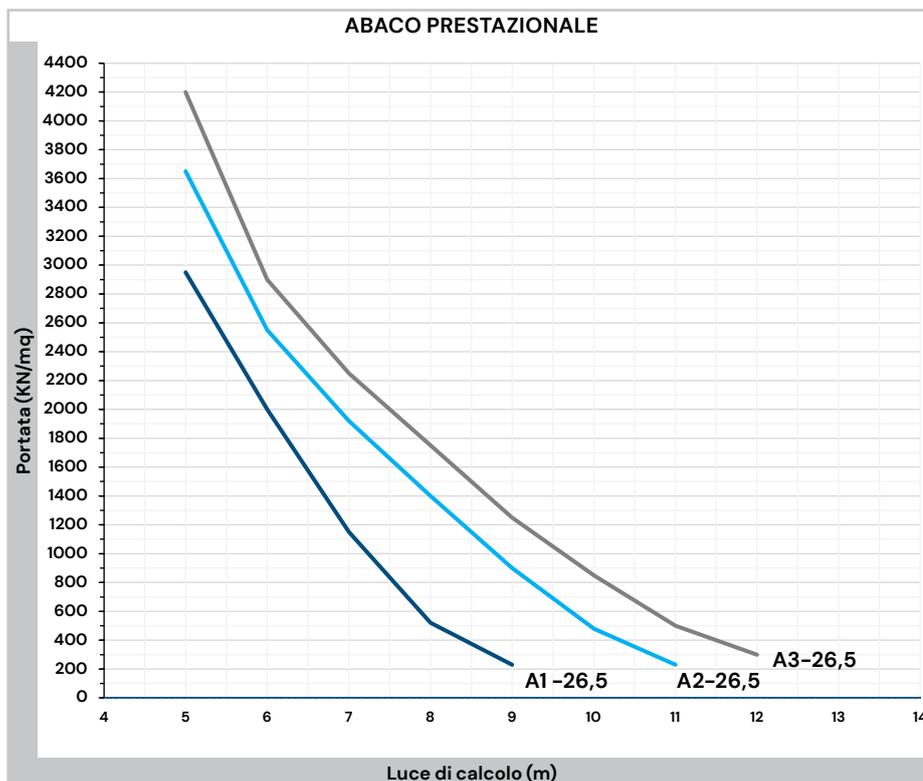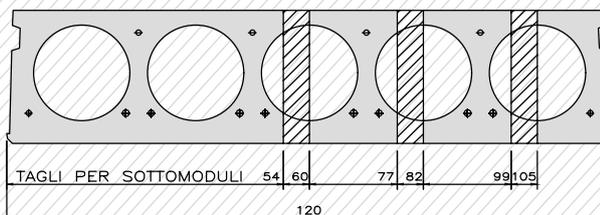

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1 - 26,5	2950	2000	1150	520	230							
A2 - 26,5	3650	2550	1920	1400	900	480	230					
A3 - 26,5	4200	2900	2250	1750	1250	850	500	300				

Portata (Kg/mq)

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore $35 + 20\% = 42$ con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 120. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.

ALVEOX 265