

Alveox 300

Continuità

DATI:

Larghezza lastra solaio = **120 cm**

Altezza lastra solaio = **30 cm**

Altezza soletta in opera = **5,0 cm**



Peso proprio lastra solaio = **363 kg/mq**

Resistenza al fuoco **R120**

Trasporto **Max 80 mq per viaggio**

Incidenza getto di testata = **0,18 Mc lastra**

Incidenza getto longitudinale = **0,008 mc/ml**

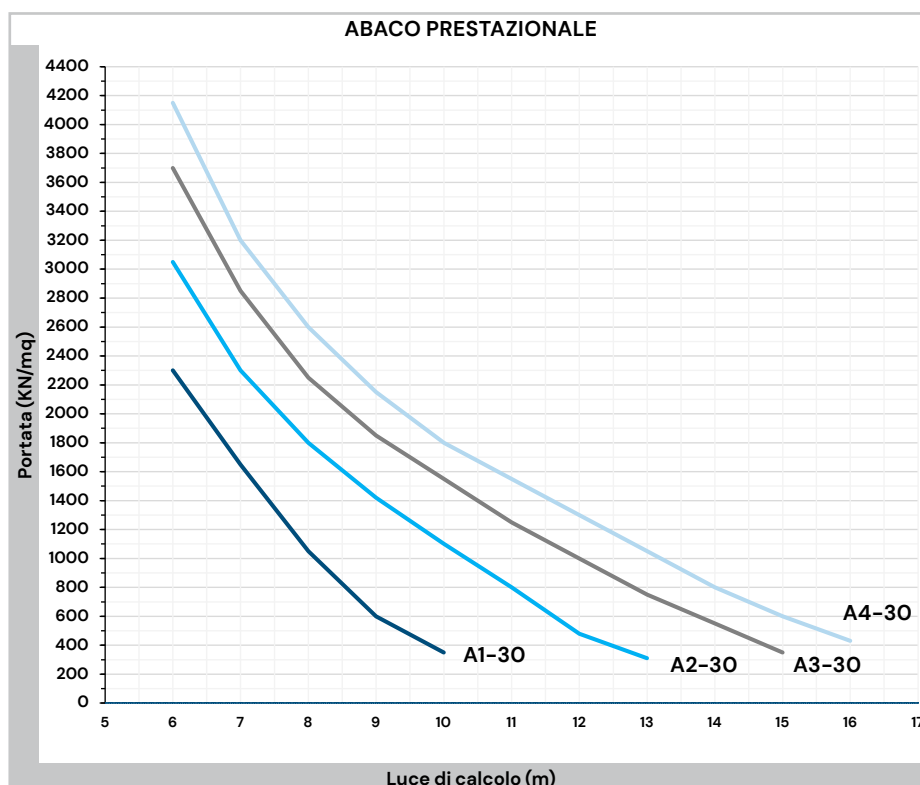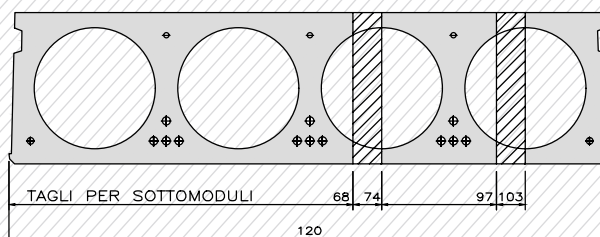

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1 - 30		2300	1650	1050	600	350						
A2 - 30		3050	2300	1800	1420	1100	800	480	310			
A3 - 30		3700	2850	2250	1850	1550	1250	1000	750	550	350	
A4 - 30		4150	3200	2600	2150	1800	1550	1300	1050	800	600	430

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore <35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 120. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.