

Alveox 360

Continuità

DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 36 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm



Peso proprio lastra solaio = 467 kg/mq

Resistenza al fuoco R120

Trasporto Max 60 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,20 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,01 mc/ml

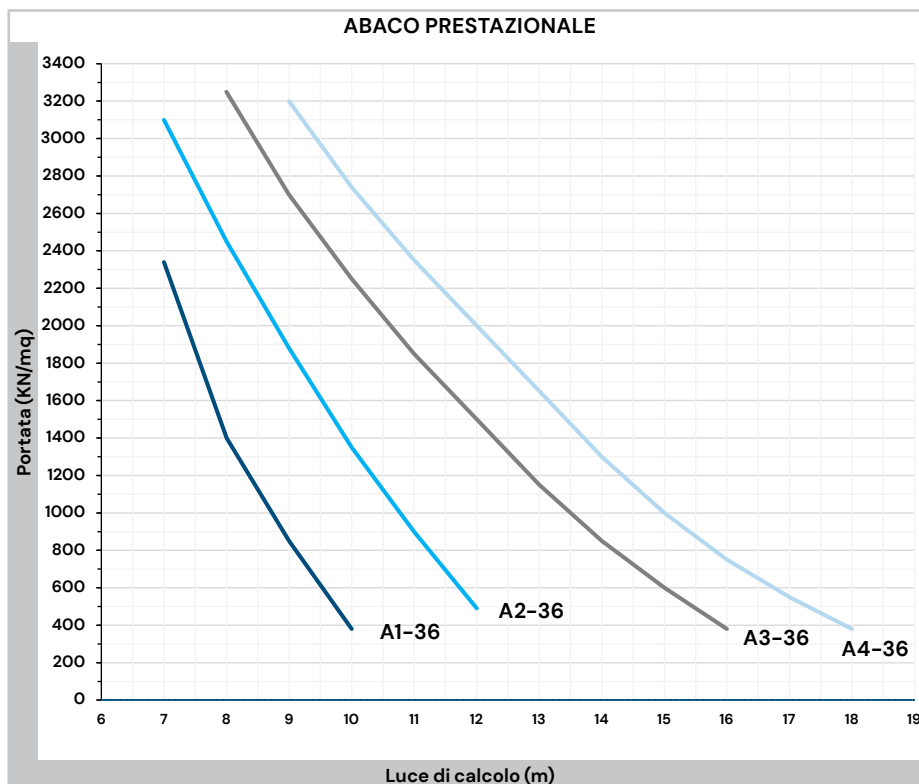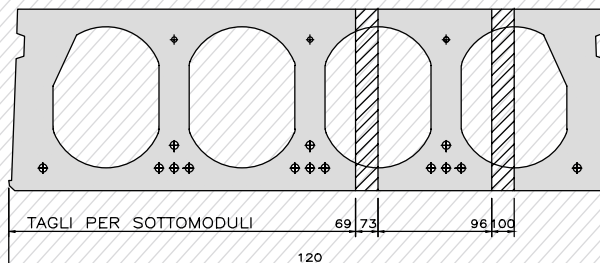

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A1 - 36	2340	1400	850	380								
A2 - 36	3100	2450	1880	1350	900	490						
A3 - 36		3250	2700	2250	1850	1500	1150	850	600	380		
A4 - 36			3200	2740	2350	2000	1650	1300	1000	750	550	380

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore < 35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 120. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.