

# Alveox 360

## Semplice Appoggio

### DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 36 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm


Peso proprio lastra solaio = 467 kg/mq

Resistenza al fuoco R120


Trasporto Max 60 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,20 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,01 mc/ml

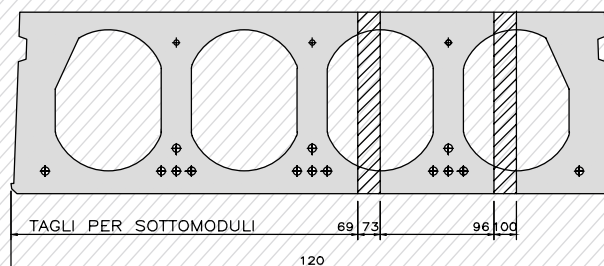

ABACO PRESTAZIONALE

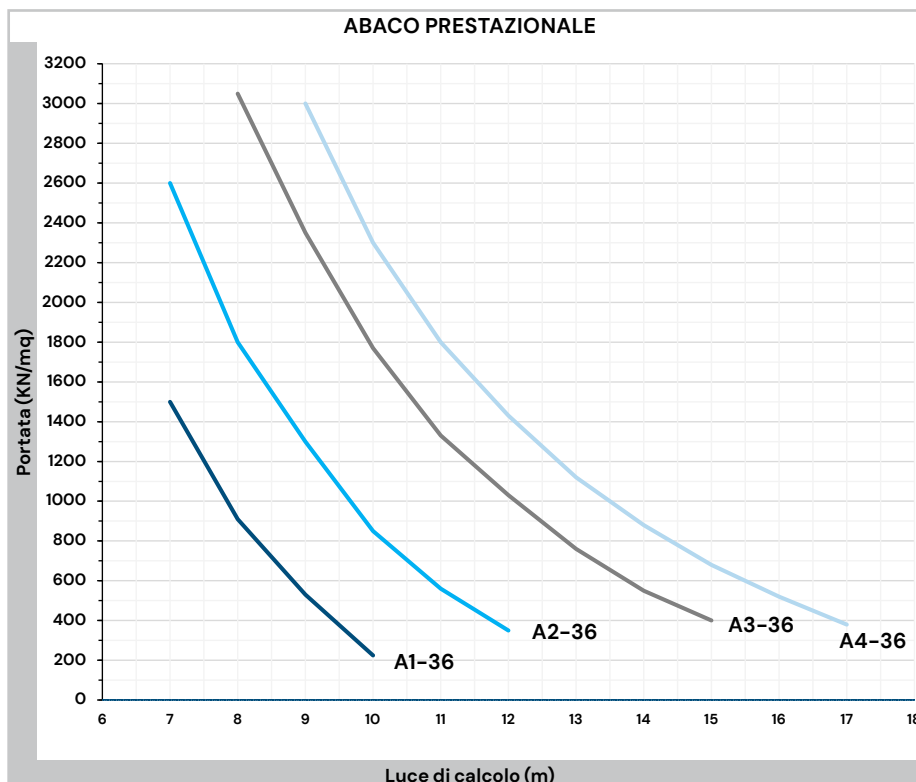

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A1 - 36		1500	910	530	225							
A2 - 36		2600	1800	1300	850	560	350					
A3 - 36			3050	2350	1770	1330	1030	760	550	400		
A4 - 36				3000	2300	1800	1430	1120	880	680	520	380

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore < 35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 120. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.