

Alveox 375

Continuità

DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 37,5 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm



Peso proprio lastra solaio = 504 kg/mq

Resistenza al fuoco R180

Trasporto Max 50 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,20 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,01 mc/ml

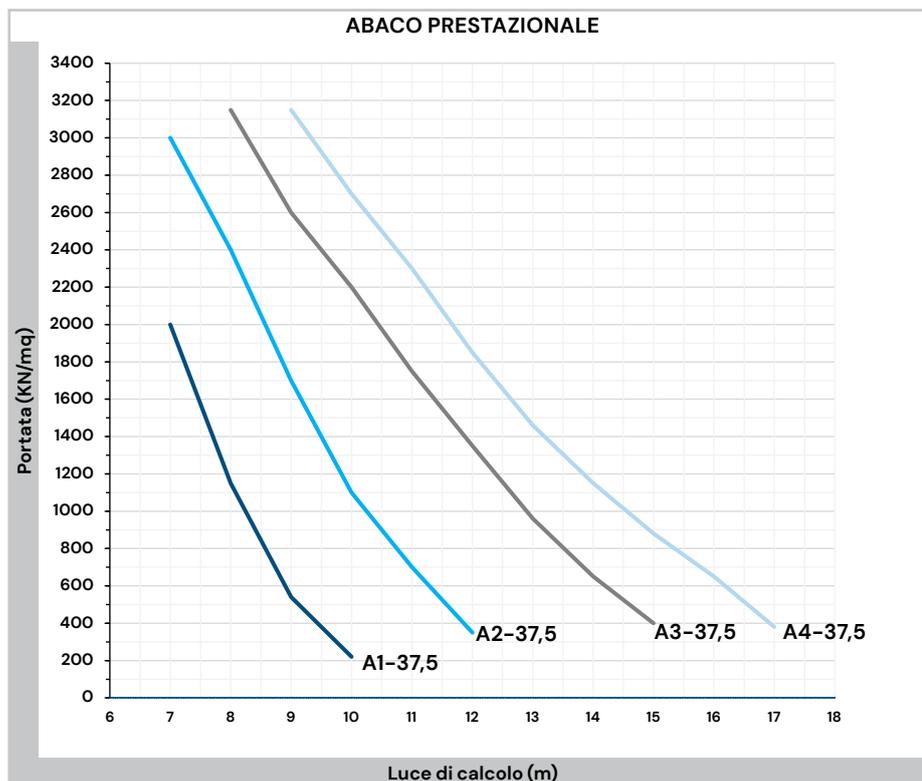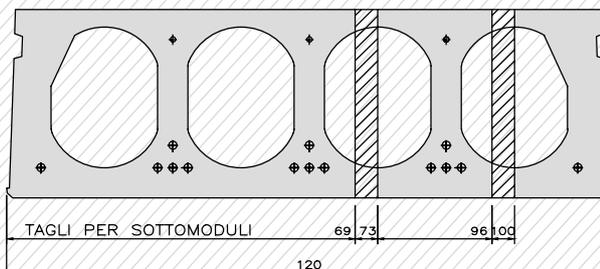

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A1 - 37,5	2000	1150	540	220								
A2 - 37,5	3000	2400	1700	1100	700	350						
A3 - 37,5		3150	2600	2200	1750	1350	960	650	400			
A4 - 37,5			3150	2700	2300	1850	1460	1150	880	650	380	

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore <35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 180. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.