

# Alveox 375

## Semplice Appoggio

### DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 37,5 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm


Peso proprio lastra solaio = 504 kg/mq

Resistenza al fuoco R180


Trasporto Max 50 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,20 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,01 mc/ml

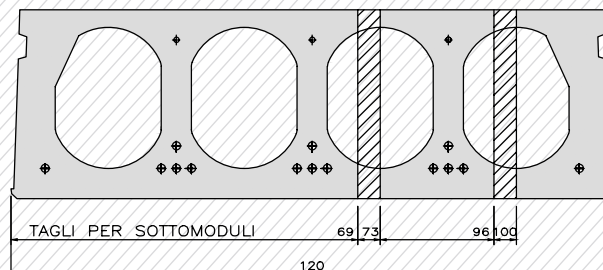

ABACO PRESTAZIONALE

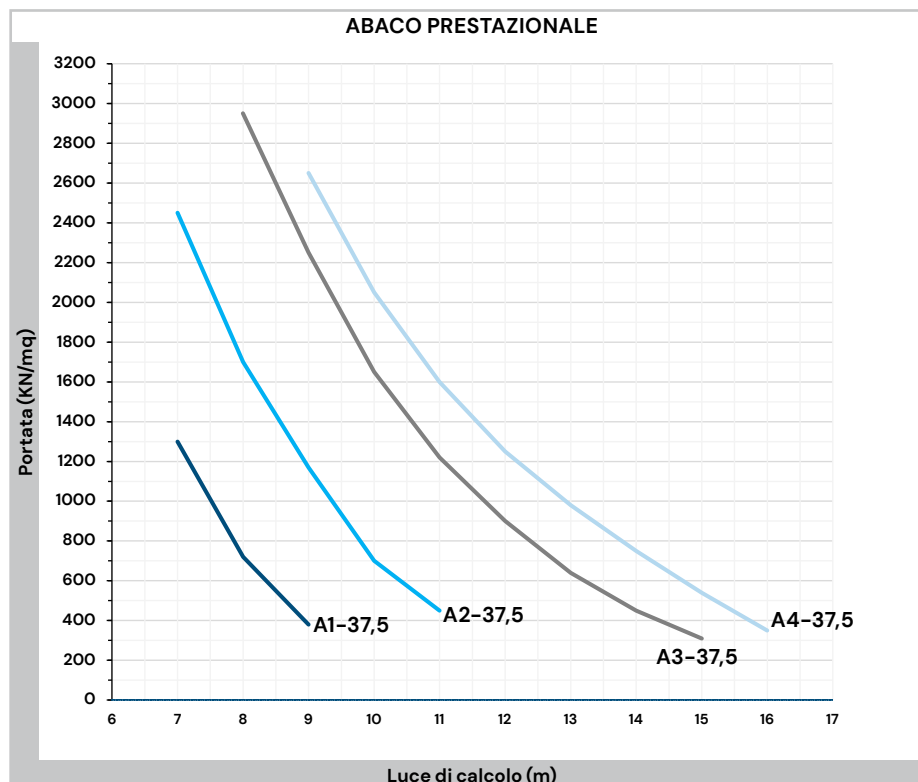

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A1 - 37,5		1300	720	380								
A2 - 37,5		2450	1700	1170	700	450						
A3 - 37,5			2950	2250	1650	1220	900	640	450	310		
A4 - 37,5				2650	2050	1600	1250	980	750	540	350	

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore < 35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 180. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.