

Multiplo TT100

Fondello 18 Soppalco

DATI:

H = 100 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 185 a 300 cm

Fondello = 18 cm

Peso proprio = 4,64 KN/mq


Resistenza al fuoco R120 a richiesta R180

Calcestruzzo C45/55


Trefoli fptk 1860N/mm² fp (1%) k=1670N/mm²

Armatura lenta B450C

Codice: TT100-F18-S5

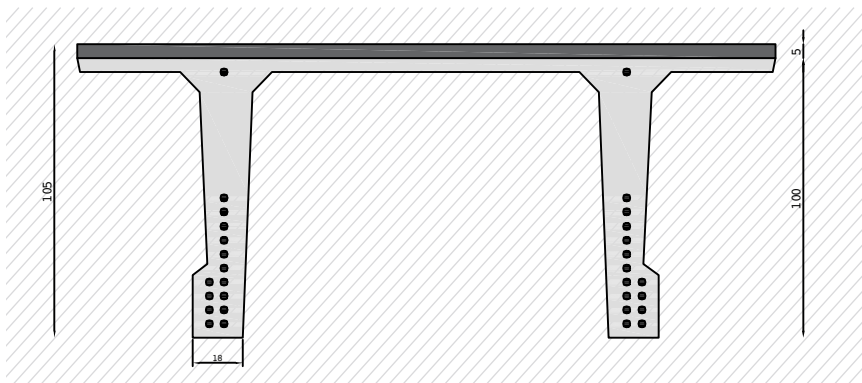

ABACO PRESTAZIONALE

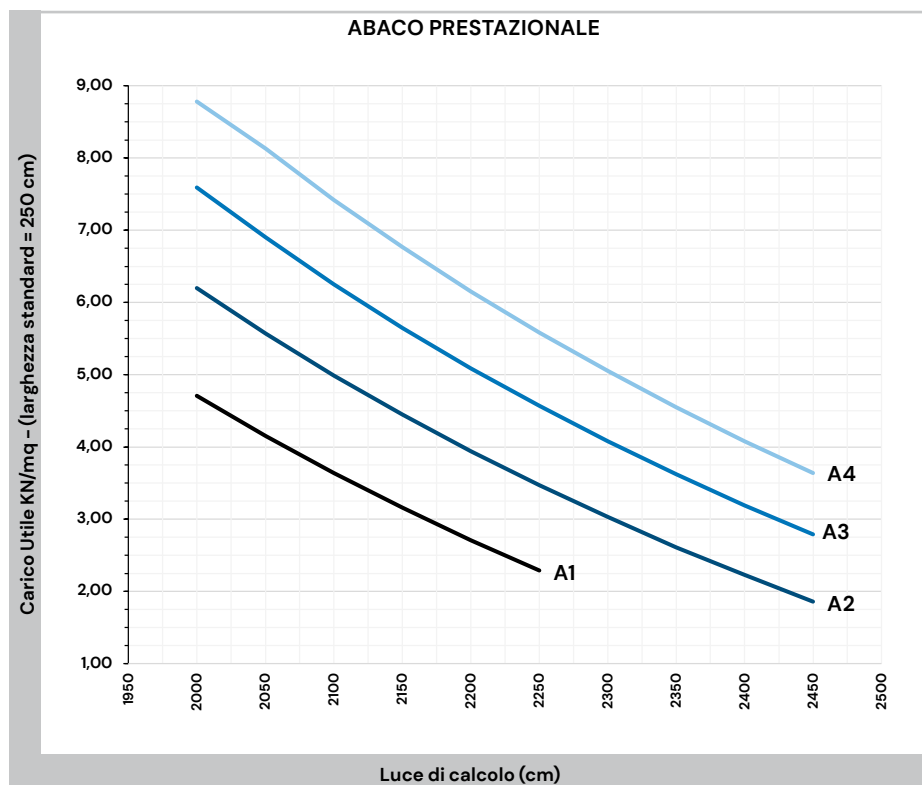

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)											
	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500
Portata (KN/mq) A1		4,71	4,15	3,64	3,16	2,71	2,29					
A2		6,20	5,57	4,99	4,45	3,94	3,47	3,03	2,61	2,23	1,86	
A3		7,59	6,90	6,25	5,65	5,09	4,57	4,08	3,62	3,19	2,79	
A4		8,78	8,13	7,42	6,77	6,15	5,58	5,05	4,55	4,08	3,64	

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 1,5 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2: 2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.