

Multiplo TT30

Fondello 15 Soppalco

DATI:

H = 30 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 180 a 300 cm

Fondello = 15 cm

Peso proprio = 2,16 KN/mq



Resistenza al fuoco R90 a richiesta R120

Calcestruzzo C45/55

Trefoli fptk 1860N/mm² fp (1%) k=1670N/mm²

Armatura lenta B450C

Codice: TT30-F15-S5

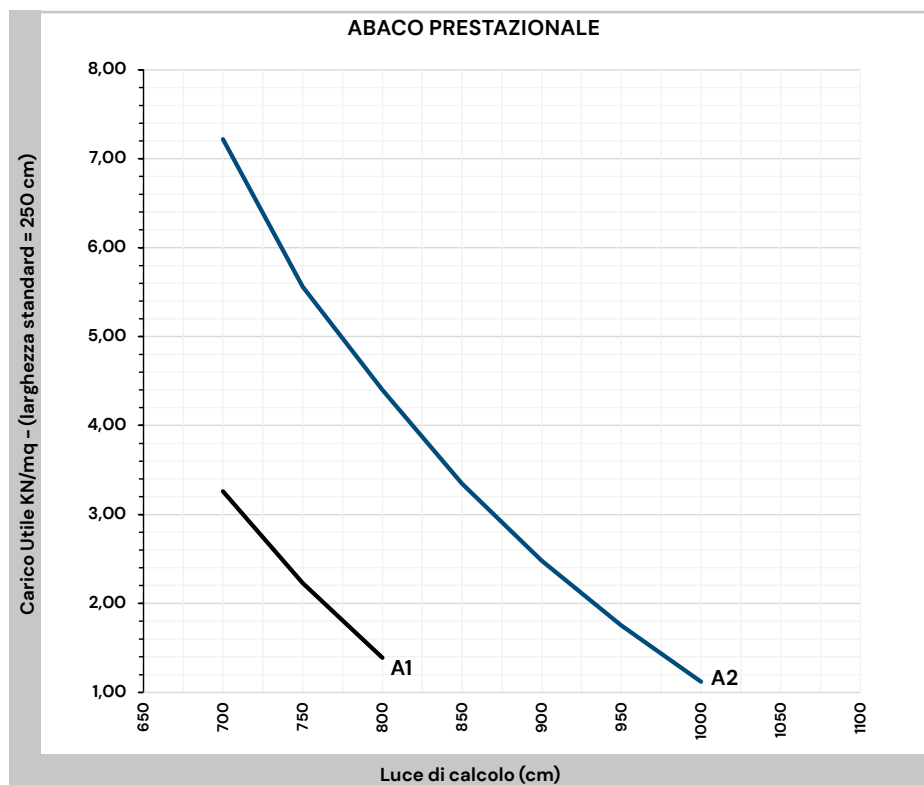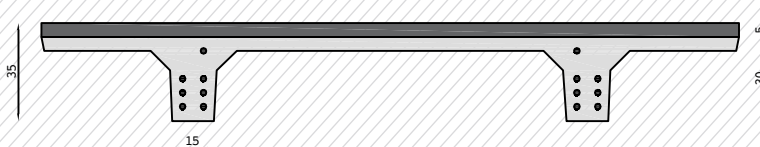

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)									
	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
A1		3,26	2,23	1,39						
A2		7,22	5,56	4,40	3,35	2,48	1,75	1,12		

Portata (KN/mq)

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 1,5 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2: 2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.