

# Multiplo TT40

## Fondello 15 Soppalco

### DATI:

H = 40 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 180 a 300 cm

Fondello = 15 cm

Peso proprio = 2,52 KN/mq



Resistenza al fuoco R120 a richiesta R180

Calcestruzzo C45/55

Trefoli fptk 1860N/mm<sup>2</sup> fp (1%) k=1670N/mm<sup>2</sup>

Armatura lenta B450C

Codice: TT40-F15-S5

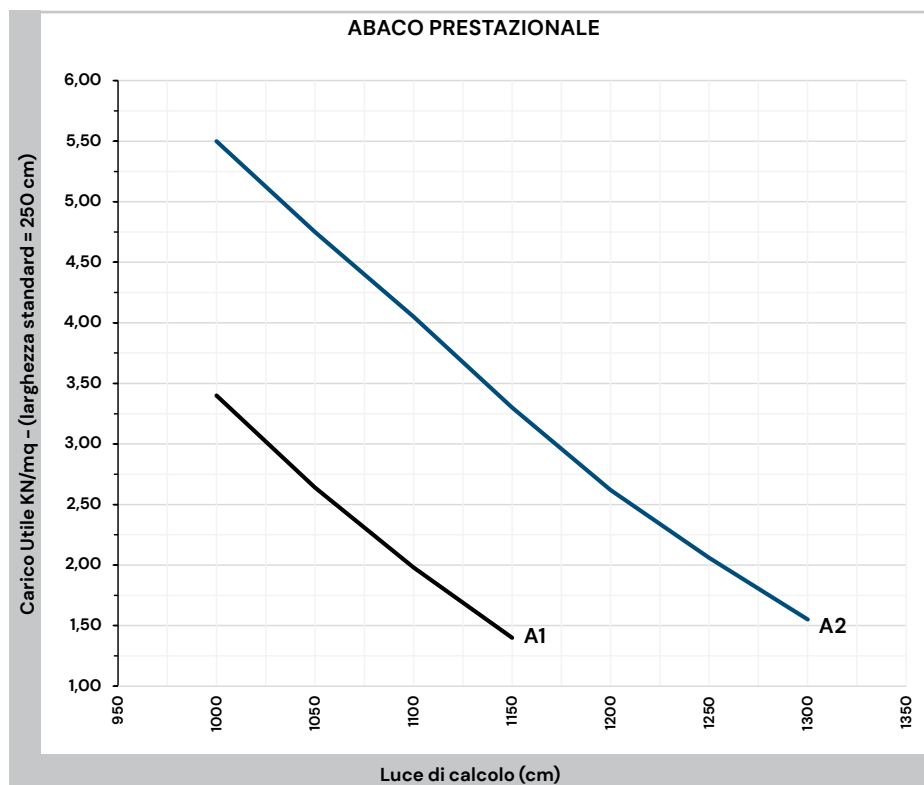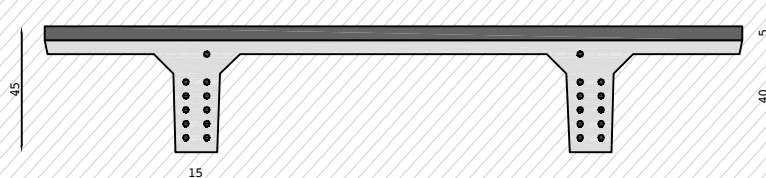

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)								
	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
A1		3,40	2,64	1,98	1,40				
A2		5,50	4,75	4,05	3,30	2,62	2,06	1,55	

Portata (KN/mq)

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 1,5 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2: 2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.