

Multiplo TT50

Fondello 12 Copertura

DATI:

H = 50 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 173 a 300 cm

Fondello = 12 cm

Peso proprio = 2,62 KN/mq

Resistenza al fuoco R90 a richiesta R120

Calcestruzzo C45/55


Trefoli fptk 1860N/mm² fp (1%) k=1670N/mm²

Armatura lenta B450C

Codice: TT50-F12-C



ABACO PRESTAZIONALE

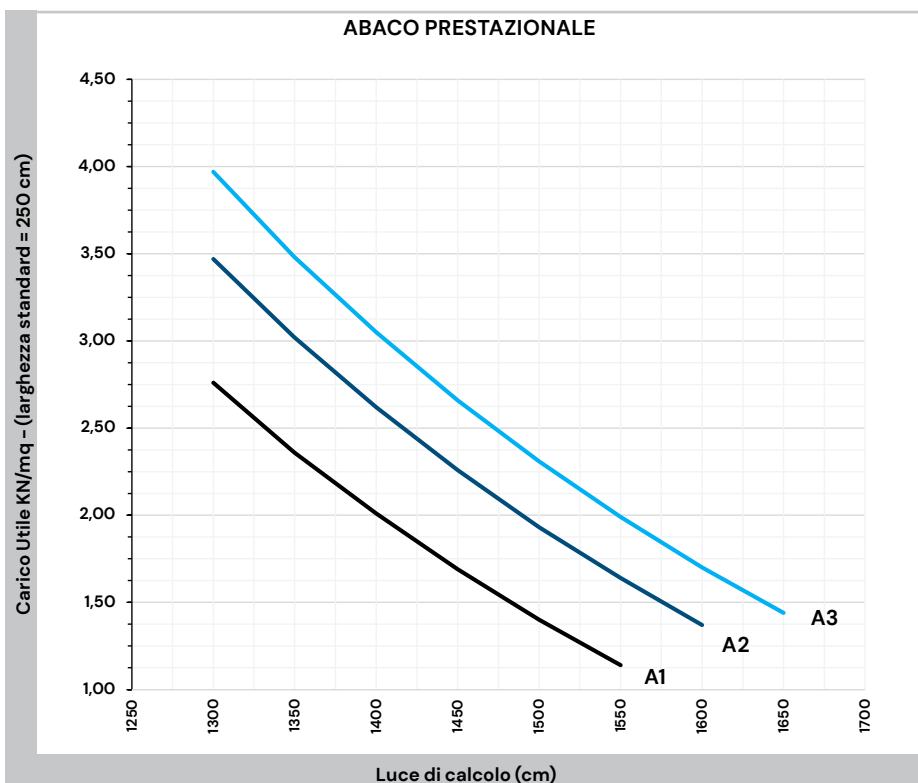

| TIPO ARMATURA | LUCE DI CALCOLO (CM) | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| A1 | | 2,76 | 2,36 | 2,01 | 1,69 | 1,40 | 1,14 | | | |
| A2 | | 3,47 | 3,02 | 2,62 | 2,26 | 1,93 | 1,64 | 1,37 | | |
| A3 | | 3,97 | 3,48 | 3,05 | 2,66 | 2,31 | 1,99 | 1,70 | 1,44 | |

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 0,15 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2: 2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.