

Multiplo TT50

Fondello 15 Soppalco

Codice: TT50-F15-S5

DATI:

H = 50 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 180 a 300 cm

Fondello = 15 cm



Peso proprio = 2,89 KN/mq

Resistenza al fuoco R120 a richiesta R180

Calcestruzzo C45/55

Trefoli fptk 1860N/mm² fp (1%) k=1670N/mm²

Armadura lenta B450C

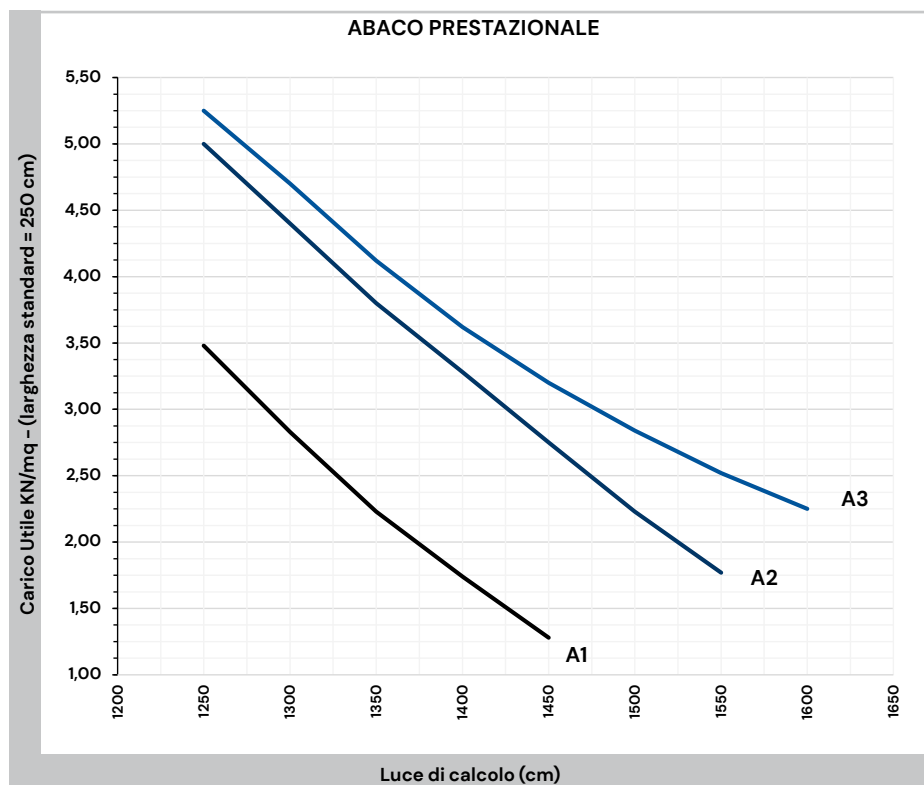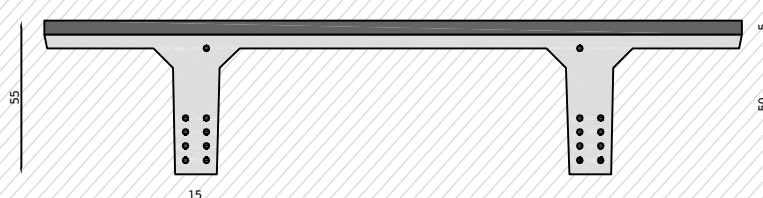

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)									
	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
A1		3,48	2,83	2,23	1,74	1,28				
A2		5	4,4	3,8	3,28	2,75	2,23	1,77		
A3		5,25	4,70	4,12	3,62	3,20	2,84	2,52	2,25	

Portata (KN/mq)

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 1,5 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2: 2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.