

# Multiplo TT60

## Fondello 15 Copertura

Codice: TT60-F15-C

**DATI:**

H = 60 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 180 a 300 cm

Fondello = 15 cm


Peso proprio = 3,28 KN/mq

Resistenza al fuoco R120 a richiesta R180

Calcestruzzo C45/55

Trefoli fptk 1860N/mm<sup>2</sup> fp (1%) k=1670N/mm<sup>2</sup>

Armadura lenta B450C

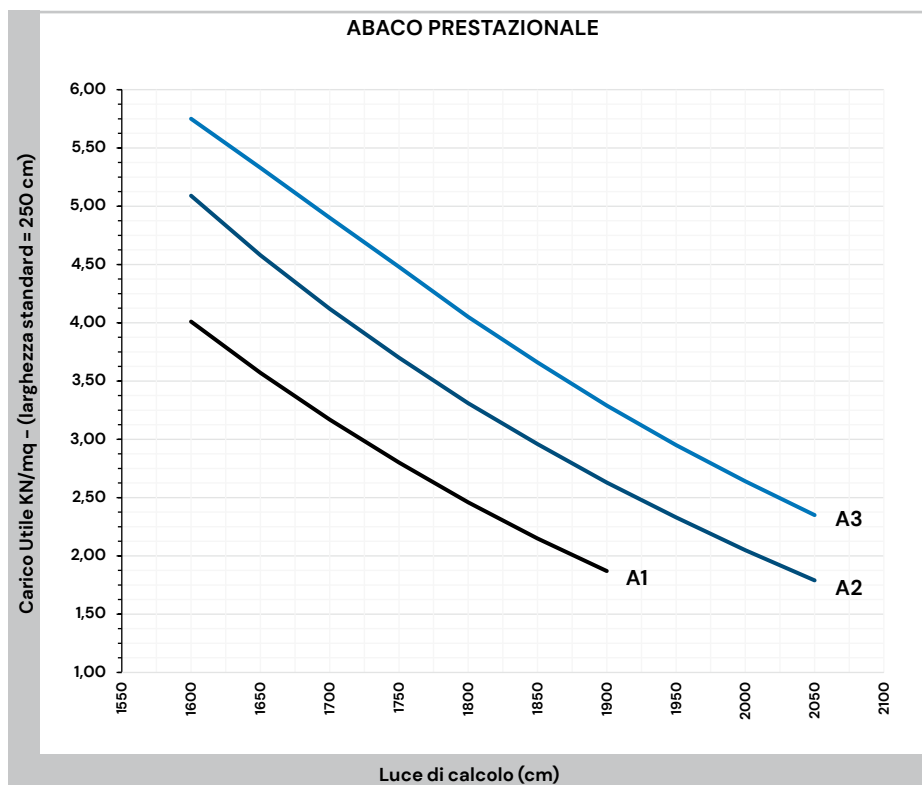

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)											
	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
<b>A1</b>		4,01	3,57	3,17	2,80	2,46	2,15	1,87				
<b>A2</b>		5,09	4,58	4,12	3,7	3,31	2,96	2,63	2,33	2,05	1,79	
<b>A3</b>		5,75	5,33	4,9	4,48	4,05	3,66	3,29	2,95	2,64	2,35	

Portata (KN/mq)

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 0,15 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2:2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.