

# Multiplo TT70

## Fondello 25 Copertura

### DATI:

H = 70 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 199 a 300 cm

Fondello = 25 cm

Peso proprio = 5,00 KN/mq



Resistenza al fuoco R180 a richiesta R240

Calcestruzzo C45/55

Trefoli fptk 1860N/mm<sup>2</sup> fp (1%) k=1670N/mm<sup>2</sup>

Armatura lenta B450C

Codice: TT70-F25-C

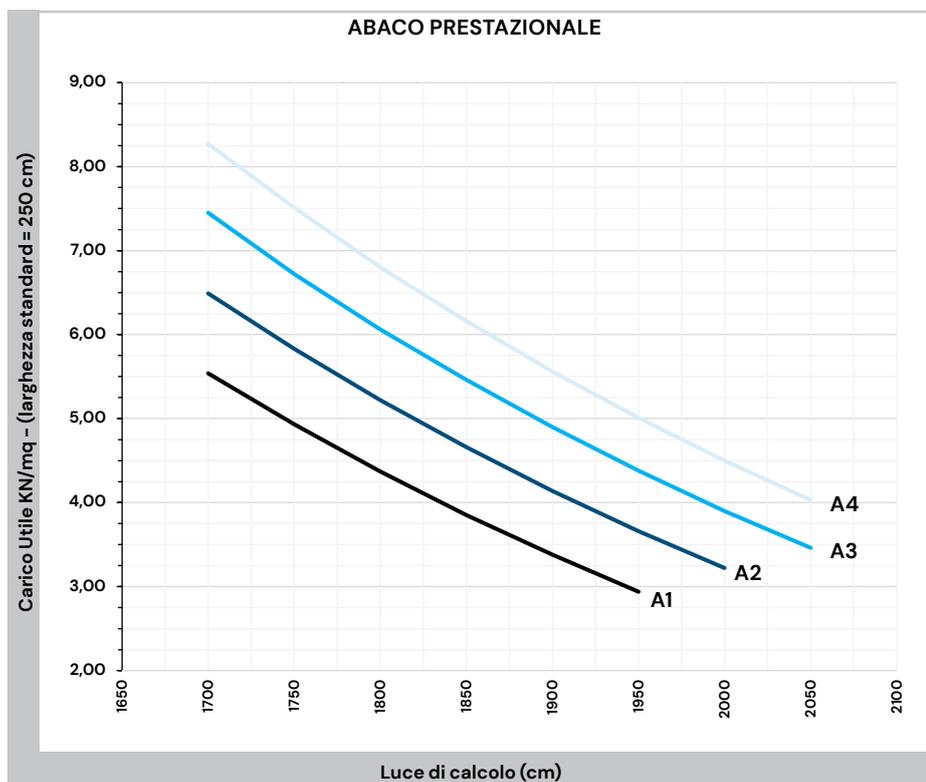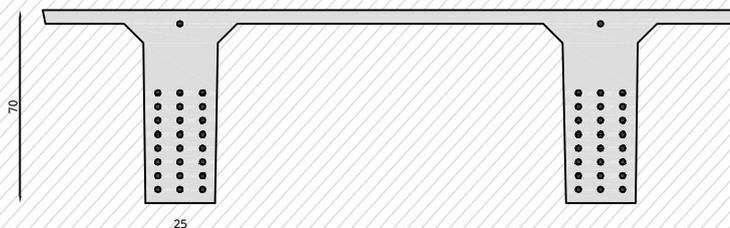

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)									
	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
<b>A1</b>		5,54	4,93	4,37	3,85	3,38	2,94			
<b>A2</b>		6,49	5,83	5,22	4,66	4,14	3,66	3,22		
<b>A3</b>		7,45	6,72	6,06	5,46	4,90	4,38	3,90	3,46	
<b>A4</b>		8,27	7,51	6,80	6,16	5,56	5,01	4,50	4,03	

Portata (KN/mq)

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 0,15 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2:2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.