

# Multiplo TT85

## Fondello 15 Soppalco

### DATI:

H = 85 cm

Larghezza standard = 250 cm

Larghezza variabile = da 180 a 300 cm

Fondello = 15 cm

Peso proprio = 3,60 KN/mq



Resistenza al fuoco R120 a richiesta R180

Calcestruzzo C45/55

Trefoli fptk 1860N/mm<sup>2</sup> fp (1%) k=1670N/mm<sup>2</sup>

Armatura lenta B450C

Codice: TT85-F15-S5

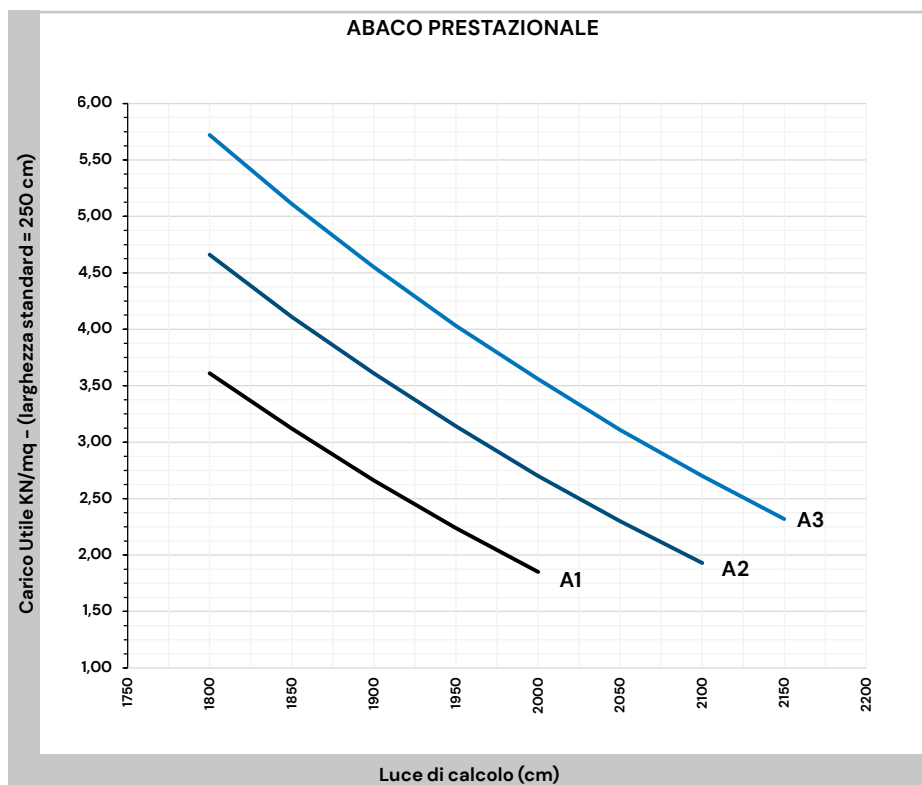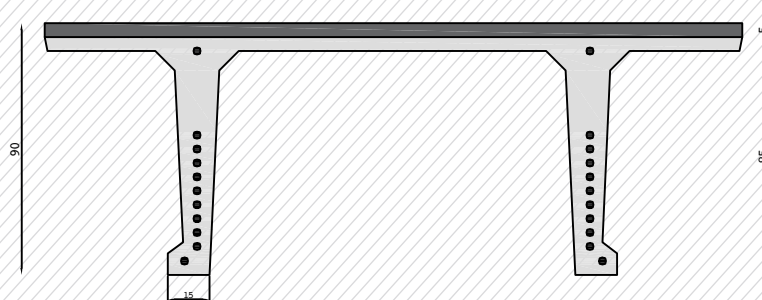

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)									
	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200
<b>A1</b>		3,61	3,12	2,66	2,24	1,85				
<b>A2</b>		4,66	4,11	3,61	3,14	2,70	2,30	1,93		
<b>A3</b>		5,72	5,11	4,55	4,03	3,56	3,11	2,70	2,32	

Portata (KN/mq)

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 1,5 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2: 2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.