

Alveox 300

Semplice Appoggio

DATI:

Larghezza lastra solaio = **120 cm**

Altezza lastra solaio = **30 cm**

Altezza soletta in opera = **5,0 cm**


Peso proprio lastra solaio = **363 kg/mq**

Resistenza al fuoco **R120**


Trasporto **Max 80 mq per viaggio**

Incidenza getto di testata = **0,18 Mc lastra**

Incidenza getto longitudinale = **0,008 mc/ml**

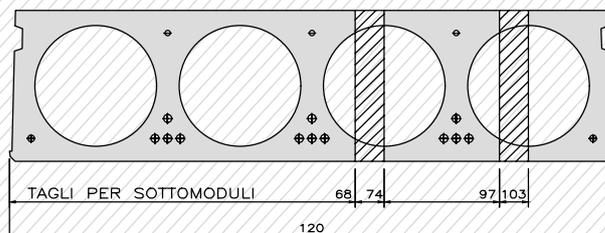

ABACO PRESTAZIONALE

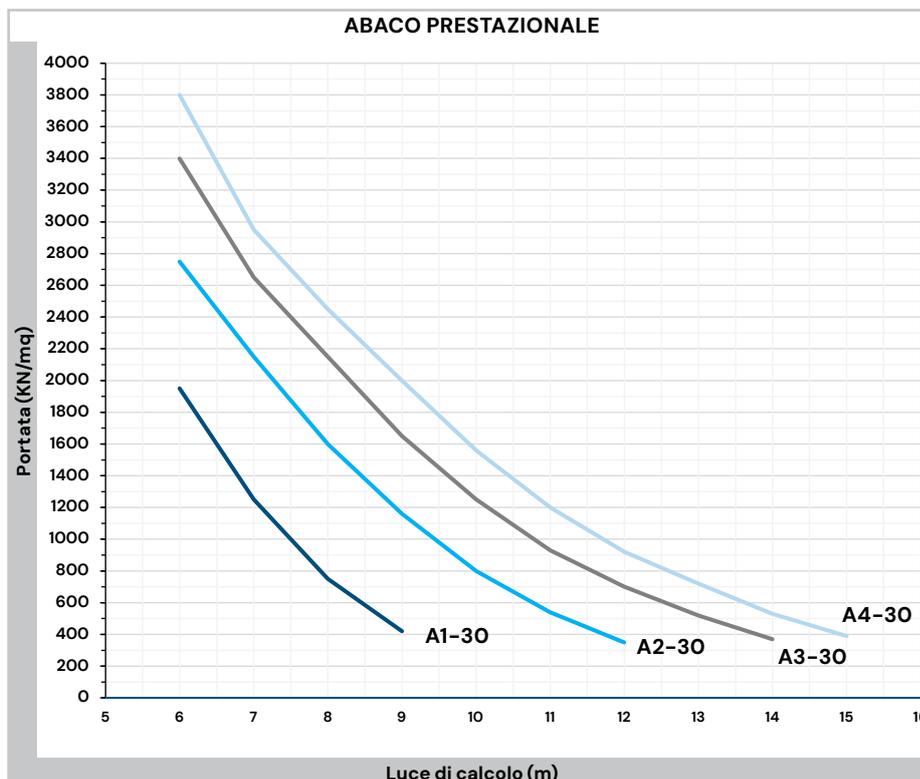

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)										
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1 - 30	1950	1250	750	420							
A2 - 30	2750	2150	1600	1160	800	540	350				
A3 - 30	3400	2650	2150	1650	1250	930	700	520	370		
A4 - 30	3800	2950	2450	2000	1560	1200	920	720	530	390	

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore <35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 120. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.