


Multiplo TT30


Fondello 18 Soppalco

Codice: TT30-F18-S5

DATI:
H = 30 cm
Larghezza standard = 250 cm
Larghezza variabile = da 185 a 300 cm
Fondello = 18 cm
Peso proprio = 2,31 KN/mq
Resistenza al fuoco R120 a richiesta R180
Calcestruzzo C45/55
Trefoli fptk 1860N/mm ² fp (1%) k=1670N/mm ²
Armatura lenta B450C

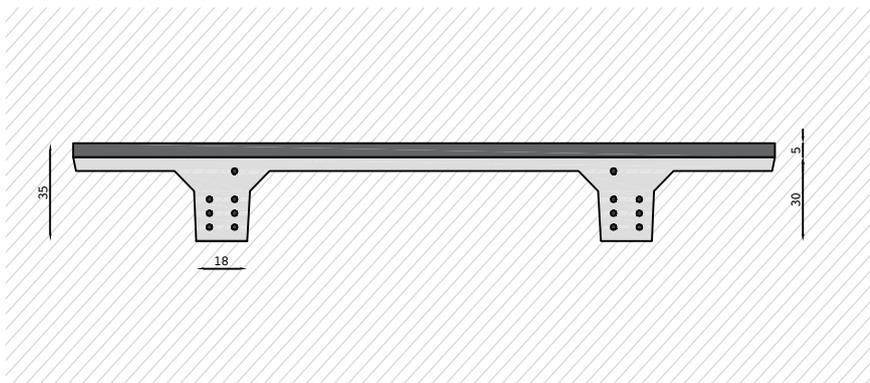

MULTIPLO Soppalco TT30

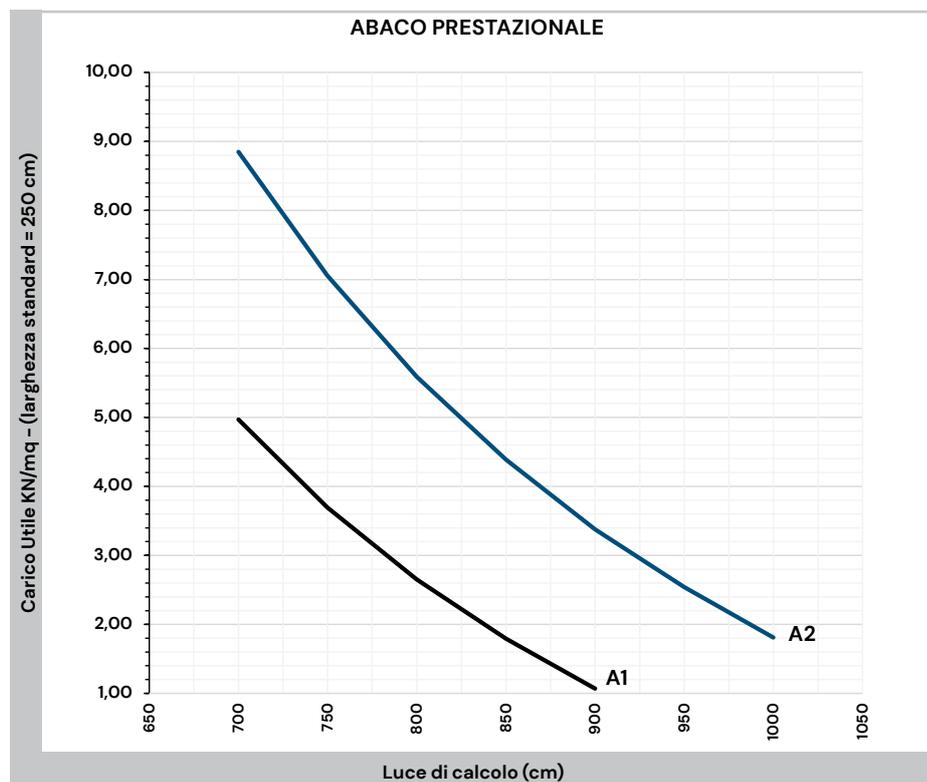

TIPO ARMATURA	LUCE DI CALCOLO (CM)								
	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
A1		4,97	3,69	2,65	1,79	1,07			
A2		8,85	7,05	5,59	4,39	3,38	2,54	1,81	

Il carico utile è da intendersi al netto del peso proprio dell'elemento e del getto integrativo, ed è stato determinato secondo NTC 17 Gennaio 2018 e secondo l'Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2005 per quanto consentito da NTC 17/01/2018. N.B. La portata indicata nella tabella a margine è stata calcolata con un carico permanente di 1,5 KN/mq, la restante parte come carico accidentale utile. Tutte le tabelle sono calcolate e verificate secondo la normativa UNI EN 1991-1-2: 2005 e UNI EN 1992-1-2:2005.